


TBG 825 TX-9

Tischbediengerät für das Funkgerät Teledux 9

Das TBG 825 TX-9 ist ein ortsfestes Tischbediengerät für den Anschluß an das Funkgerät Teledux 9. Es arbeitet mit dem Geräteprozessor und dem Funkprozessor des Funkgerätes zusammen.



- TBG 825 TX-9 wird an die 15pol. Sub-D-Buchse des Teledux 9 angeschlossen
- formschönes Kunststoffgehäuse
- Schwanenhalsmikrofon Gesamtlänge ca. 247 mm
- Mikrofonverstärker
- 2 x 16stell. LC-Anzeige, Ziffernhöhe 9mm
- Option: Handhörer mit Sprechtaete und Verstärker für Hör- und Sprechkapsel (im Gerät integriert)
- Lautsprecher 8 Ohm/4 Watt
- der Anschlußstecker ist ca. 50 mm in die Gehäuserückwand eingelassen
- mit SAS-3-Schnittstelle für den direkten Anschluß an das Teledux 9
- mit RS-422-Schnittstelle und Schnittstellenwandler für den abgesetzten Betrieb (bis zu 1000m) vom Teledux 9

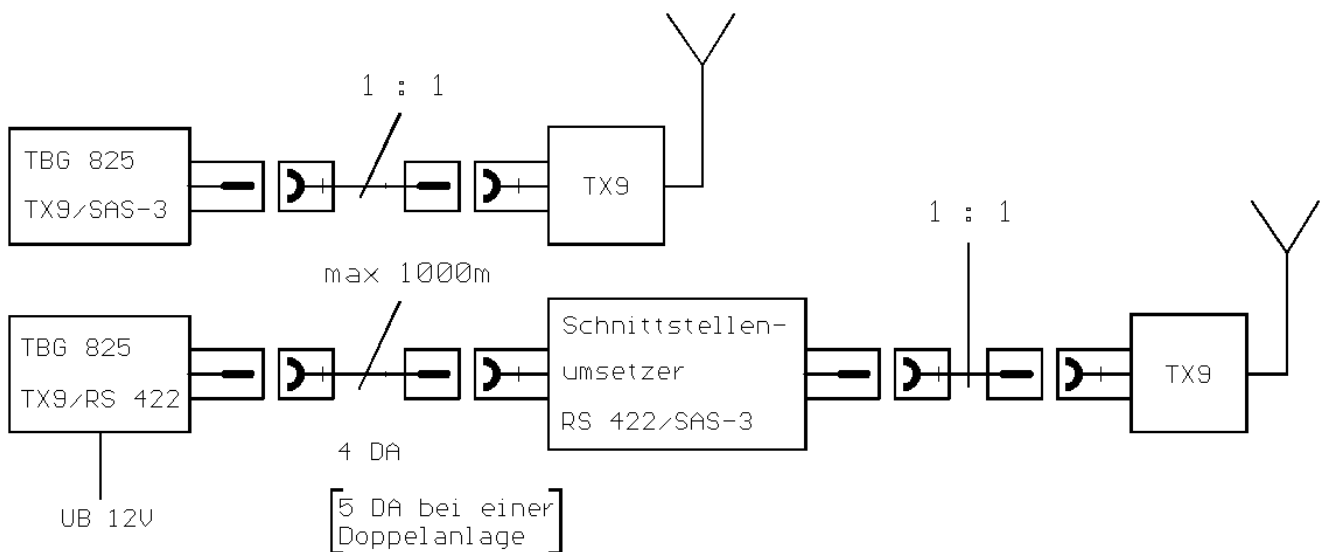

Technische Daten:	Stromversorgung	+10V DC aus dem Teledux 9 oder +12V DC über ext. Netzteil
	max. Stromaufnahme	800mA
	Temperaturbereich	0°C bis +50°C
	Abmessungen	300mm x 18mm vorne bzw. 48mm hinten x 225mm (B x H x T)
	Farbe	hellgrau (ähnlich RAL 7035)
	Gehäusematerial	ABS

Bestellnummern:

2TBG825202	TBG 825 TX9 Tischbediengerät für Teledux 9 mit Schwanenhalsmikrofon (Grundversion)
2TBG825216	TBG 825 TX9/SAS3 Tischbediengerät für Teledux 9 mit Schwanenhalsmikrofon und Handhörer mit Sprechaste
2TBG825224	TBG 825 TX9/RS422 Tischbediengerät für Teledux 9 mit Schwanenhalsmikrofon für den abgesetzten Betrieb des Teledux 9 (max. 1000m), incl.:
3SSU825303	TBG 825 Schnittstellenumsetzer für die Anschaltung an das Teledux 9 (RS422/SAS3)
2TBG825225	TBG 825 TX9/RS422 Tischbediengerät für Teledux 9 mit Schwanenhalsmikrofon und Handhörer mit Sprechaste für den abgesetzten Betrieb des Teledux 9 (max. 1000m), incl.:
3SSU825303	TBG 825 Schnittstellenumsetzer für die Anschaltung an das Teledux 9 (RS422/SAS3)
2TBG825239	TBG 825 ASB Schaltbox für die Anschaltung von zwei TBG 825 TX9/SAS3 an zwei Teledux 9 (Doppelanlage)
2NGS836204	Zubehör: Netzteil 230V AC - 12V DC
ZTBG825Z08	Zubehör: Hör- und Sprechgarnitur für den Anschluß an die Handhörerbuchse

Auf Anfrage liefern wir auch Sonderversionen oder entwickeln eine für Sie zugeschnittene Problemlösung in Hard- und Software.

Produktinformation 05/04
825-M002-05
Technische Änderungen vorbehalten

elektronik-labor CARLS GmbH & Co. KG
48485 Neuenkirchen, Bergweg 6
48481 Neuenkirchen, Postfach 10 41
Tel.: 05973/9497-0 Fax.: 05973/9497-19
E-Mail: info@el-carls.de Internet: http://www.el-carls.de